

Compresseur / Compressor

Code tension / Voltage code : F

FH2511Z



Froid commercial négatif (BP)
Low back pressure commercial application

220-240V / 50Hz - 1~

R404A

N° 126LT-F - ind b

Conditions Conditions	fréquence frequency	Prod frigorifique nominale / nominal refrigerating capacity			Puis. sonore Sound level
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	3135	2696	10690	72 dBA
Cecomaf	50 Hz	2055			

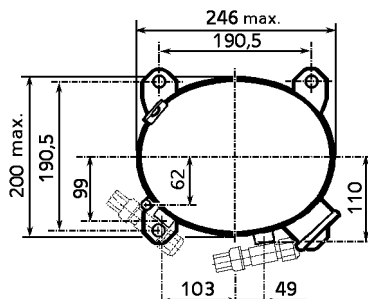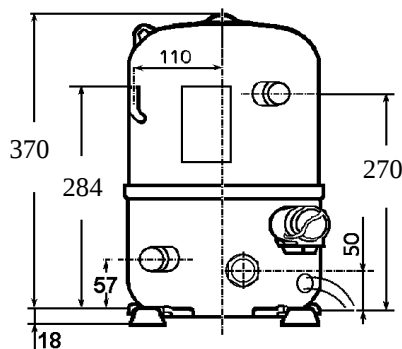

Cylindrée / Displacement :	74,25 cm ³
Poids net / Net weight :	36 Kg
Charge en huile / Oil charge :	1625 cm ³
Type d'huile / Oil type :	P.O.E /
Détente / Expansion device :	Capillaire/Détendeur Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling :	Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C

Phase princ. / Main Winding :	0,7 Ohms
aux. / Auxiliary Winding :	3,3 Ohms

Intensité / Current

nom. / Rated current RLA :	11,5 A
max. / Max current :	24 A
dém. / Start current LRA :	81 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : CSR

Protecteur / Overload : Interne / Internal

Relais potentiel / Potential relay : RVA4I**
 enclenchement / Pick up : 204/233V
 déclenchement / Drop out : 50/110V
 Option / optional : /

Condensateur dém. / Start capacitor : 156 µF / 330 V

Condensateur Perm./ Run capacitor : 25 µF / 400 V

Le compresseur est livré avec voyant d'huile et réchauffeur de carter.
Compressor is delivered with oil sight glass and crankcase heater.

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspiration Suction	Refoulement Discharge	Charge Process
15,9 (5/8")	12,7 (1/2")	7,9 (5/16")



L'UNITE
HERMETIQUE

Température ambiante : 32 °C
Température entrée détenteur : 32 °C
Sortie évap./gaz aspirés : 32 °C

: Courbes à 50 Hz

Température de condensation
A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

